



LED SVIETIDLÁ PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ

LED KL -C120W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKÁCIE

Čerpacie stanice, metro, podzemné garáže, sklady, obchodné priestory, letiská, haly, hotely, nemocnice

MONTÁŽ

Zapustená montáž do podhládov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA


| | |
|--------------------|---------------------------|
| Napájanie | AC 100-240V/277V, 50/60Hz |
| Príkon | 120W |
| Vyžarovací uhol | 60°, 90° |
| CCT | 4000K, 5000K, 5700K |
| CRI | 70-83 Ra |
| ČIP | PHILIPS LUXEON T |
| LED napájač | MEANWELL HLG |
| Materiál svietidla | Eloxovaný hliník 6063 |
| Optika | PC |
| Svetelný tok | 110lm/W |
| Životnosť | >80000 hod-L70(9K),@25°C |
| Pracovná teplota | mín 40°C ~ 50°C |
| Účinník | > 0,9 |
| Krytie | IP65, IK08 |
| Rozmery | 389x304x120mm |
| Váha | 4,4kg |

CERTIFIKÁCIA





PHILIPS
LUXEON
NEVER BEFORE POSSIBLE
LUXEON T

MW
MEAN WELL
Power Supply
Equiped

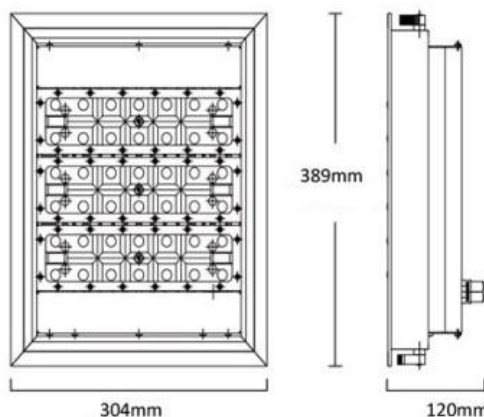

VYŽAROVACIA CHARAKTERISTIKA



DETAIL LED SVIETIDLA

Teleso svietidla



Rám-pružinové kotvenie



Konektor M16



Prepojenie LED modulov



Prepojenie modulov s napájačom



Optika svietidla

