



LED SVIETIDLÁ PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ

LED KL -C160W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKÁCIE

Čerpacie stanice, metro, podzemné garáže, sklady, obchodné priestory, letiská, haly, hotely, nemocnice

MONTÁŽ

Zapustená montáž do podhládov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA


Napájanie	AC 100-240V/277V, 50/60Hz
Príkon	160W
Vyžarovací uhol	60°, 90°
CCT	4000K, 5000K, 5700K
CRI	70-83 Ra
ČIP	PHILIPS LUXEON T
LED napájač	MEANWELL HLG
Materiál svietidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PC
Svetelný tok	110Lm/W
Životnosť	>80000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovná teplota	mín 40°C ~ 50°C
Účinník	> 0,9
Krytie	IP65, IK08
Rozmery	462x304x120mm
Váha	5,4kg

CERTIFIKÁCIA





PHILIPS
LUXEON
NEVER BEFORE POSSIBLE
LUXEON T

MW
MEAN WELL
Power Supply
Equiped

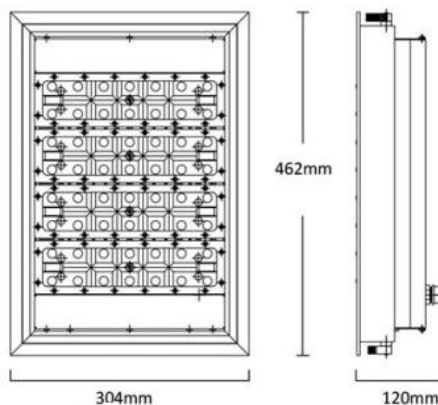

VYŽAROVACIA CHARAKTERISTIKA



DETAIL LED SVIETIDLA

Teleso svietidla



Rám-pružinové kotvenie



Konektor M16



Prepojenie LED modulov



Prepojenie modulov s napájačom



Optika svietidla

