

LED TRUBICE T5 - SÉRIA K

HLAVNÉ PREDNOSTI LED TRUBICE T5-SÉRIA K

- ✓ Jednoduchá priama výmena fluorescenčnej trubice za LED trubicu
- ✓ Kompatibilná z elektronickými a magnetickými predradníkmi
- ✓ Nie je potrebná zmena elektroinštalácie svietidla a odpájanie predradníkov
- ✓ Rýchla výmena trubíc, zachovanie pôvodnej homologizácie svietidla
- ✓ Dlhá životnosť vysoká svetelná účinnosť, po výmene úspora viac ako 60%
- ✓ Rýchla návratnosť investície, bez údržbových prevádzok


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA LED TRUBICE

- PC difúzor s japonkých materiálov-priepustnosť svetla 90%
- Efektívny výkon (PE) 90%, účinník (PF) 96%
- Oddelenie obvodov, izolovaný predradník, optimalizácia AV-DC
- Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba, vysoká úspora


PRIAMA VÝMENA FLUORESCENČNEJ TRUBICE ZA LED TRUBICU BEZ POTREBY ZMENY ELEKTROINŠTALÁCIE SVIETIDLA

Postup výmeny:

1. Pootočiť CFL trubicu o 90° vytiahnuť zo svietidla
2. Zasuňte LED trubicu do upínacích päť a pootočiť o 90°

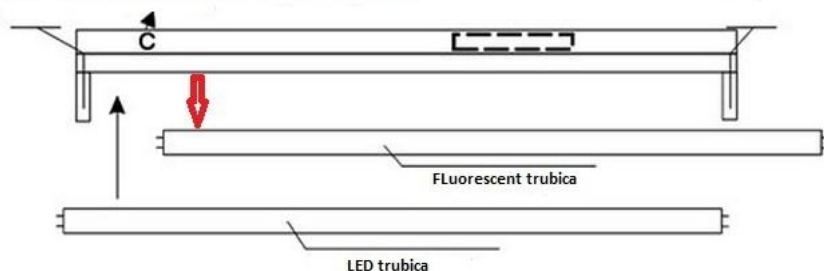

Model	Prikon (W)	Rozmer (mm)	Napájanie (V AC, 40-60Hz)	CRI (Ra)	CCT (K)	Svetelný tok (LM)-TK	Svetelný tok (LM)-MK	Počet LED	Typ LED SMD	Náhrada za CFL trubicu
T5-K- 5W	5	Ø15 x288	230	80	2700-6000	525	450	40	2835	T5-8W
T5-K-7W	7	Ø15 x517	230	80	2700-6000	735	630	84	2835	T5-13W
T5-K-8W	8	Ø15 x549	230	80	2700-6000	840	720	84	2835	T5-14W
T5-K-14W	14	Ø15 x549	230	80	2700-6000	1470	1260	90	2835	T5-24W
T5-K-12W	12	Ø15 x849	230	80	2700-6000	1260	1080	120	2835	T5-21W
T5-K-24W	24	Ø15 x849	230	80	2700-6000	2520	2160	160	2835	T5-39W
T5-K-16W	16	Ø15 x1149	230	80	2700-6000	1680	1440	176	2835	T5-28W
T5-K-30W	30	Ø15 x1149	230	80	2700-6000	3150	2700	224	2835	T5-54W
T5-K-20W	20	Ø15 x1449	230	80	2700-6000	2100	1800	216	2835	T5-35W
T5-K-26W	26	Ø15 x1449	230	80	2700-6000	2730	2340	232	2835	T5-49W
T5-K-30W	30	Ø15 x1449	230	80	2700-6000	3150	2700	224	2835	T5-68W