

LED TRUBICE T8 - SÉRIE K

HLAVNÍ PŘEDNOSTI LED TRUBICE T8-SÉRIE K

- ✓ Jednoduchá přímá výměna fluorescenční trubice za LED trubici
- ✓ Kompatibilní z elektronickými a magnetickými předřadníky
- ✓ Není nutná změna elektroinstalace svítidla a odpojování předřadníků
- ✓ Rychlá výměna trubic, zachování původní homologace svítidla
- ✓ Dlouhá životnost vysoká světelná účinnost, po výměně úspora více než 60%
- ✓ Rychlá návratnost investice, bez údržbový provoz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LED TRUBICE

- PC difuzor s japonských materiálů-propustnost světla 90%
- Efektivní výkon (PE) 90%, účinník (PF) 96%
- Oddělení obvodů, izolovaný předřadník, optimalizace AV-DC
- Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, vysoká úspora


Schéma zapojenia


Schéma zapojenia LED trubice s magnetickým predradníkom
 Potřebné je vybrať štartér (F) a nahradíť ho priloženou LED poistkou





Schéma zapojenia LED trubice s elektronickým predradníkom



Model	Příkon (W)	Rozměr (mm)	Napájení (V AC, 40-60Hz)	CRI (Ra)	CCT (K)	Světelný tok (LM)-TK	Světelný tok (LM)-MK	Počet LED	Typ LED SMD	Náhrada za CFL trubici
T8-K- 10W	10	Ø25 x600	230	80	2700-6000	1100	902	84	2835	T8-18W
T5-K-16W	16	Ø25 x900	230	80	2700-6000	1760	1443	130	2835	T8-30W
T5-K-20W	20	Ø25 x1200	230	80	2700-6000	2200	1800	160	2835	T8-36W
T5-K-35W	35	Ø25 x1500	230	80	2700-6000	3300	2700	218	2835	T8-58W

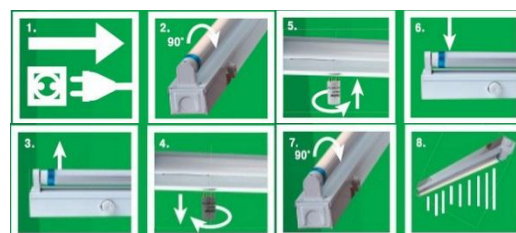