



## PRŮMYSLOVÉ LED REFLEKTORY

**LED HC -R100W**

LM-79

LM-80

DLC

### APLIKACE



Výrobní a průmyslové objekty, sklady, obchodní prieroty, supermarkety, nádvoří, parkoviště atd.

### MONTÁŽ

Možnost alternativního upevnění svítidla. Na výběr jsou čtyři způsoby upevnění. Závěs na oko, přísazený, konzole, tyč.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Napájení	100-277VAC / 47-63Hz
Příkon	102W
Vyzařovací uhel	50°, 120°
CCT	4000K, 5000K, 5700K
CRI	70-83 Ra
ČIP	NICHIA -JP
LED napáječ	MEANWELL HLG
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMC
Světelní tok	120Lm/W
Životnost	>80000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP65, IK08
Rozměry	Ø383*193mm
Váha	6,3kg

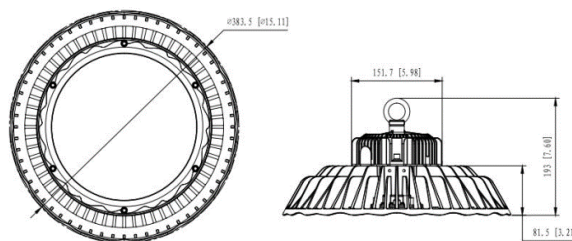

### CERTIFIKACE



### VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA

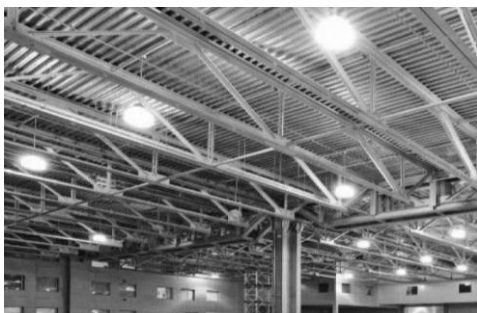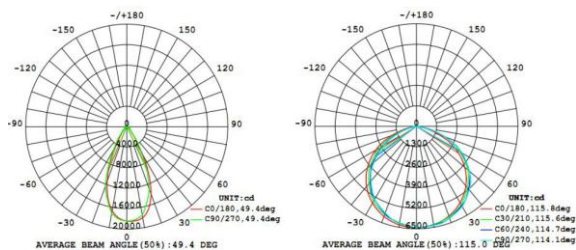

### MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ TĚLSA REFLEKTORU

