



NÁSTĚNNÁ SOLÁRNÍ LED LAMPA

LED DSW1

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Schodiště, terasy, vchody, nástěnné světlo, garáže, zahrady, dekorace.

MONTÁŽ


Solární LED lampa se upevňuje na závěs pomocí šroubů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křystalického křemíka, 1W, 17% účinnost
Kryt solárního panelu	Tvrzené sklo
Životnost solárního panelu	5let
Batérie	LI-ion - lehce nahraditelná
Kapacita	16,3Wh
Režim osvětlení	Od setmění do svítání
Doba dobíjení	10 hod na přímém slunečním svitu
Světelný tok	50Lm
Příkon lampy	0,5W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	min 40°C ~ 55°C
Stěna výška montáže	1m



Solární LED svítidla se automaticky zapne světelným senzorem. Pracovní doba 10 hodin při plném nabití. Je vyrobené hliník, plast, difúzor PPM.B a baterie se dobíjí také za menšího slunečního svitu.

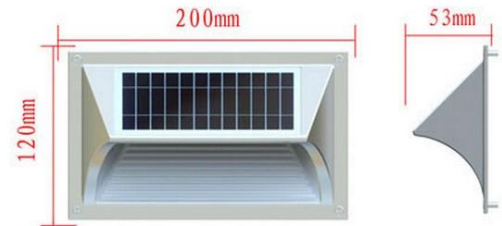

CERTIFIKÁCIA



APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY

