



LED SVIETIDLÁ PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ

LED KL - B 90W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKÁCIE

Čerpacie stanice, metro, podzemné garáže, sklady, obchodné priestory, letiská, haly, hotely, nemocnice

MONTÁŽ

Veľmi jednoduchá zapustená montáž do podhľadov pre aplikácie výšky 4-6m



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Napájanie | AC 100-240V/277V, 50/60Hz |
| Príkón | 90W |
| Vyžarovací uhol | 60°, 90° |
| Svetelný tok | 95-110LM/W |
| CRI | 70-83 Ra |
| ČIP | BRIDGELUX |
| LED napájač | MEANWELL HGL |
| Materiál svietidla | Eloxovaný hliník 6063 |
| Optika | PC |
| Svetelný tok | >60000 hod-L70(9K),@25°C |
| Pracovná teplota | mín 40°C ~ 50°C |
| Účinník | > 0,9 |
| Krytie | IP65, IK08 |
| Rozmery | 365x330x130mm |
| Váha | 6,7kg |

CERTIFIKÁCIA





VYŽAROVACIA CHARAKTERISTIKA

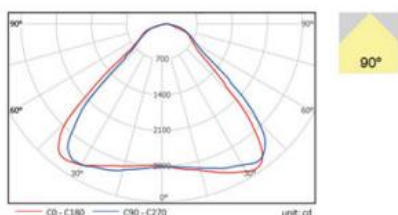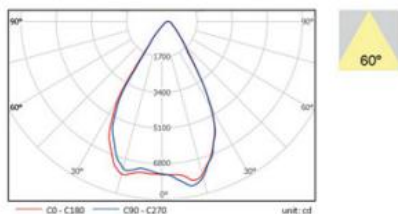


MONTÁŽ LED SVIETIDLA

Otvor pre osadenie svietidla 325x275mm

Osadenie rámu svietidla do otvoru



Nasunutie svietidla do otvoru a zapojenie do el. siete

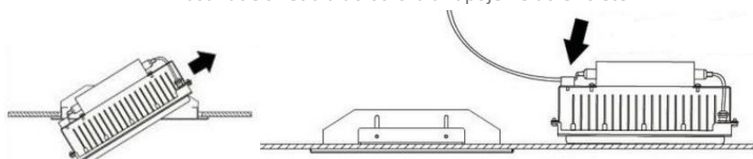

Osadenie svietidla do rámu

