





DIPS 07



Photometric:





Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 80W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka. Povrchová úprava práškovou farbou
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne



DIPS 09

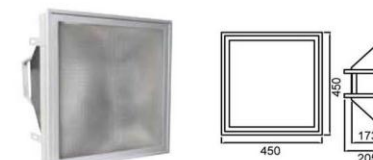



Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 40W, 80W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka. Povrchová úprava práškovou farbou
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: stropné interiérové svietidlá, svietidlá do sádkokartonu, podhládov



DIPS 08

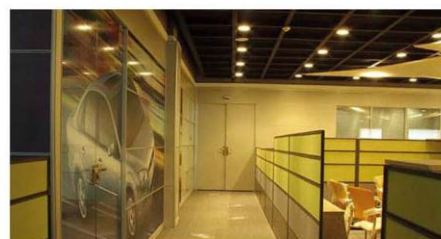


Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 30W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka. Povrchová úprava práškovou farbou
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: stropné interiérové svietidlá, svietidlá do sádkokartonu, podhládov






DIPS 03




Photometric:



Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 23W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne

Photometric:




Technické informácie


- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 80W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne



DIPS 06




Photometric:




Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 80W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne

Photometric:



DIPS 05




Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 40W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerezové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne






DIPS 01



Photometric:




Technické informácie


- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 80W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerozové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne



DIPS 02



Photometric:




Technické informácie


- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 80W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerozové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne



DIPS 01A



Photometric:




Technické informácie


- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 40W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerozové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne



DIPS 02A



Photometric:



Technické informácie

- Napájacie napätie : 220-240V/50Hz
- Svetelný zdroj 40W
- Farebná teplota svetla podľa požiadavky odberateľa 2700-6000K
- Telo svietidla je vyrobené z vysokotlakového liateho hliníka.Povrchová úprava prášková farba
- Reflektor je vyrobený z Talianskych materiálov
- UV odolný polykarbonát
- IP 65
- Silikónové tesnenie ,nerozové skrutky
- Využitie: vchody, podchody, garáže, nástupište, sklady, obchody ,haly, dielne