


# DOVIMEX

## POULIČNÍ LED SVÍTIDLA





CENNÍK  
POULIČNÍ LED SVÍTIDLA SÉRIE VOCREE-X





Pouliční LED svítidla série VOCREE-X pro veřejné osvětlení je založeno na bázi inovativních LED technologií, které vyniká vysokým světelným výkonem, minimálními provozními náklady, téměř bezúdržbovým provozem a dlouhým životností. Těleso svítidla je vyrobeno s hliníkové slitiny opatřené antikoročním nástřikem a práškovou barvou. Vysokovýkonný LED čip CREE - USA je speciálně osazen v základně lampy která umožňuje LED světelnému zdroji vynikající tepelnou ochranu s dobrým odvodem tepla. Použitím hliníkové slitiny, která se využívá i v leteckém průmyslu pro účely hliníkového chladiče umožňuje perfektní odvod tepla a zaručuje optimální teplotu pro práci LED čipů. Díky vynikajícímu designu proudění vzduchu a dostatečným chladičím plochám je zajištěno stabilní tepelné prostředí pro fungování LED čipů a útlum svítivosti a životnosti LED svítidla je pod bezpečnou kontrolou. K napájení LED slouží LED zdroj vyvinut speciálně pro lampy veřejného osvětlení od předního světového výrobce značky Meanwell - TW což přispívá k vysoké stabilitě osvětlení, dlouhé životnosti a optimálnímu světelnému výkonu lampy. Použitím speciálních optických čoček a využitím speciální techniky zrcadlení je dosaženo efektivní využití celého světelného toku. Emitované světlo je vždy nasměrováno správným směrem. Jediný obdélníkový design čočky umístěn přímo na LED čipu zajišťuje kontrolu nad horizontálním a vertikálním směrem světelného paprsku. Krytí lampy je IP65. Pouliční LED svítidla VOCREE-X je vhodné k osvětlení všech druhů silničních komunikací. Úspora energie a provozních nákladů představuje oproti konvenčním svítidlům 60-70%.

Čip LED CREE  
LED napáječ MeanWell  
Životnost 50 000 hodin  
Záruka 3 roky

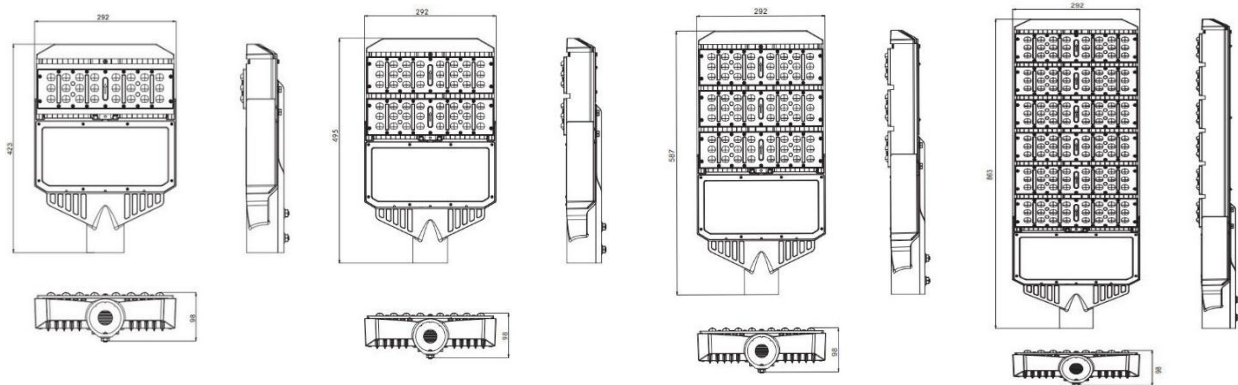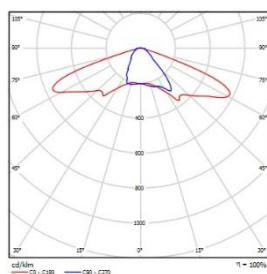

Model	Příkon	Vstupní napětí (V AC)	CCT (K)	CRI (Ra)	Pracovní teplota (°C)	Teplota prostředí (°C)	Vyzařovací uhel (°)	Svešelní tok (Lm/W)	Energetická účinnost	Účinnost
VOCREE-X30	38	100-277	3200,4500,6500	75-80	min25 až 50	min25 až 50	140	76-84	≥91%	0,95
VOCREE-X50	59	100-277	3200,4500,6500	75-80	min25 až 50	min25 až 50	140	76-84	≥91%	0,95
VOCREE-X60	68	100-277	3200,4500,6500	75-80	min25 až 50	min25 až 50	140	76-84	≥91%	0,95
VOCREE-X80	88	100-277	3200,4500,6500	75-80	min25 až 50	min25 až 50	140	76-84	≥91%	0,95
VOCREE-X100	110	100-277	3200,4500,6500	75-80	min25 až 50	min25 až 50	140	76-84	≥91%	0,95
VOCREE-X120	131	100-277	3200,4500,6500	75-80	min25 až 50	min25 až 50	140	76-84	≥91%	0,95

**Sleva :**

10-20 ks -3%  
20-50 ks - 5% 50-150 ks - 7%  
151 - 250 ks 11% 250 > 15%

**Dodací podmínky :**

0-5ks 3-4 týždny  
5ks > 7-8 týdnů

**Platební podmínky:**

Úhrada bankovním převodem Zálohová  
platba 40%  
Po převzetí zboží splatnost 21 dnů

