



LED SVÍTIDLA PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

SÉRIE

M9- A, B

LM-79

LM-80

APLIKACE

Osvětlení pracovních prostorů obráběcích strojů, obráběcích center, CNC strojů všeobecné osvětlení na pracovišti. Snadno nastavitelné do všech směrů.



MONTÁŽ

Upevnění nastavitelné konzoly svítidla na pevný podklad pomocí šroub, jednoduché nasunutí svítidla na konzoly.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz
Příkon	6, 12, 18 , 24W
Vyzařovací úhel	30°
CCT	4000, 5500K
CRI	>80 Ra
ČIP	CREE XTE
Světelný tok 70cm	1000Lux
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnost	40000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP67, IK08
Rozměry délky	330,48, 680, 880mm
Váha	2kg

CERTIFIKACE

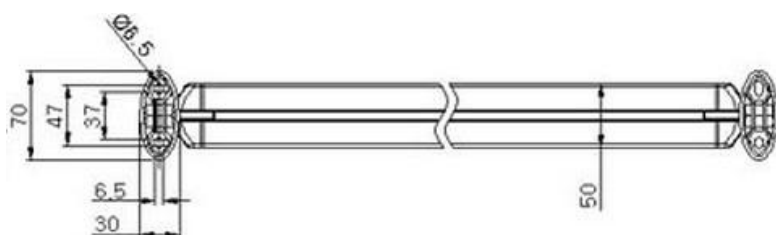

APLIKACE

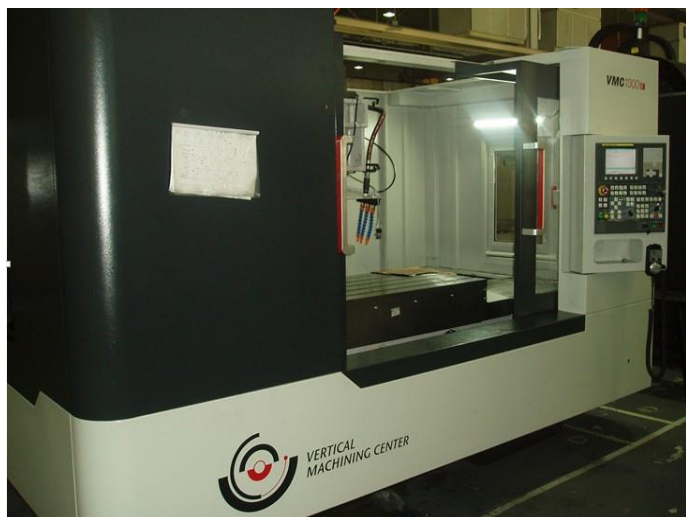

ROZMĚRY LED SVÍTIDLA

