DOVIMEX professional lighting technologies

Profesionální řešení aplikací úsporného osvětlení

PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLA

LED F13T90-100W

LM-79 LM-80 DLC

APLIKACE

Výrobní a průmyslové objekty, sklady, obchodní prietory, supermarkety, školy nemocnice atd.

MONTÁŽ

Možnost alternativního upevnění svítidla. Na výběr jsou dva způsoby upevnění. Závěs na oko, přisazená, konzola.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

napájení	100-277VAC / 47-63Hz
Příkon	100W
Vyzařovací úhel	100°
CCT	4000K, 5000K, 6500K
CRI	75-83 Ra
ČIP	Samsung 3030
LED napáječ	MEANWELL CEN75-48A
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMC
Světelný tok	100Lm/W
Životnost	>80000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účiník	> 0,9
Krytí	IP42, IK08
Rozměry	900x150x72mm
Váha	4,4kg

CERTIFIKACE

ENERGY STAR E345782 4003956

VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA


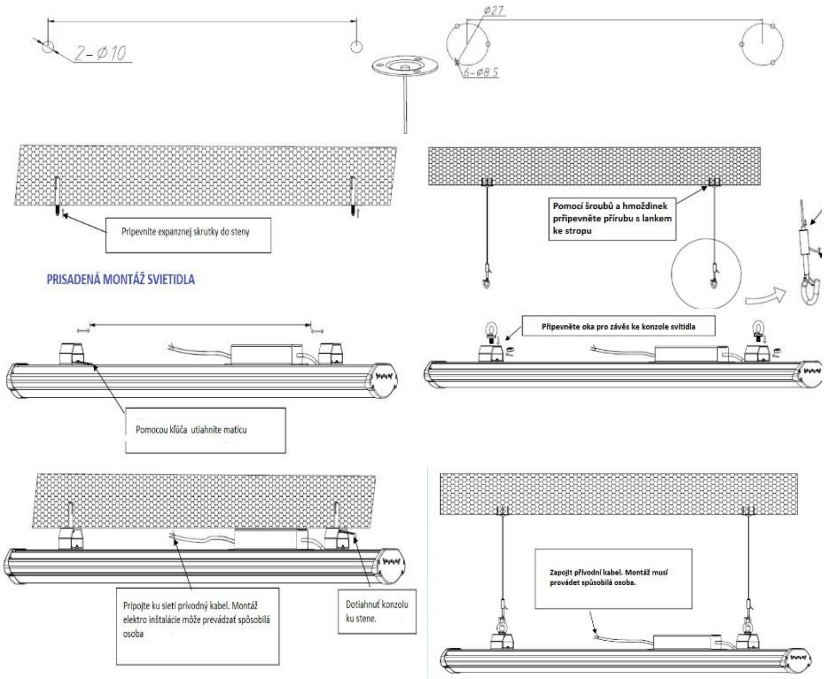
MONTÁŽ SVÍTIDLA