



NÁSTĚNNÁ SOLÁRNÍ LED LAMPA

LED DSLW

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE


Terasy, vchody, nástěnné světlo, zeď oplocení, poštovní schránky, chodníky.

MONTÁŽ

Solární LED lampa se upevňuje na závěs pomocí šroubů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křýštalického křemíka, 0,55 W, 17% účinnost
Kryt soárního panelu	Tvrzené sklo
Životnosť solárneho panelu	10let
Batérie	LI-ion - lehce nahraditelná
Kapacita	3,7W, 800mAh
Rečim osvětlení	Vyp/Plný jas/Stmívání/PIR senzor
Doba dobíjení	8 hod na přímém slněčném svitu
Světelný tok	300Lm
Příkon lampy	3W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Stěna výška montáže	1-3m

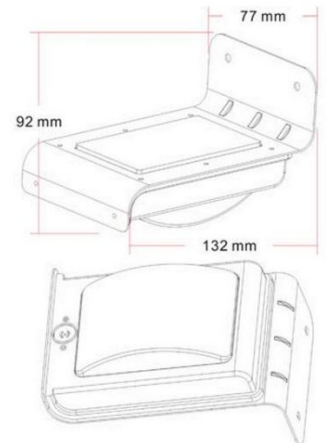

Solární LED svítidla se automaticky zapne pohybovým senzorem. Detekce pohybu 2-5m. Pracovní doba 30 hodin při plném nabití. je vyrobené s hliníkové slitiny. Baterie se dobíjí také za menšího slněčního svitu.

CERTIFIKÁCIA



APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY

