



LED DSOW30

SOLÁRNÍ LED LAMPA

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Pouliční osvětlení měst, průmyslových areálů, chodníků, parků, nádvoří, cyklistických tras

MONTÁŽ


Solární LED lampa se upevňuje upínací objímkou na výložník sloupu pouličního osvětlení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křystalického křemíka, 15.6W, 17% účinnost
Kryt soárního panelu	Tvrzené sklo
Životnost solárneho panelu	10 let
Batérie	Lítiová -LiFeP O4
Kapacita	22.2V 361.6WH
Životnost baterie	více jak 1000 cyklů
Doba dobíjení	9 ~ 10 hod na přímém slunečním světle
Světelný tok	3000Lm
Příkon lampy	30W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	min 40°C ~ 55°C
Stĺp	5-6mm
Forma svítidla	890*229mm

Solární LED svítidla se automaticky zapne a vypne světelným senzorem. Svítidlo je možné nastavit 5 hodin spínání časovým spínačem + spínání pohybovým senzorem, nebo 5hod 100% +5hod 25%. Pracovní doba 30 hodin při plném nabití. těleso svítidla je vytobené s hliníkové slitiny, držák s nerezové oceli.

CERTIFIKÁCIA

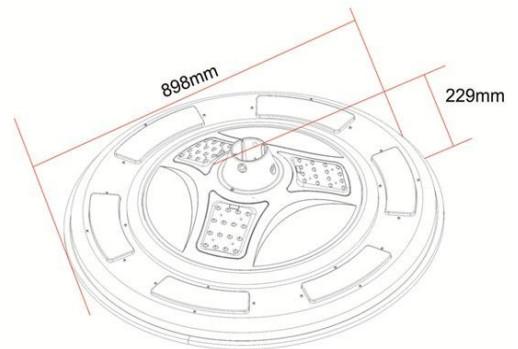

APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY

