



NÁSTĚNNÁ SOLÁRNÍ LED LAMPA

LED DSW2

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Terasy, vchody, nástěnné světlo, zeď oplocení, poštovní schránky, garáže, zahrady, dekorace.


MONTÁŽ

Solární LED lampa se upevňuje na závěs pomocí šroubů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křýštalického křemíka, 0,55 W, 17% účinnost
Kryt soárního panelu	Tvrzené sklo
Životnosť solárneho panelu	5let
Batérie	LI-ion - lehce nahraditelná
Kapacita	3,7Wh, 800mAh
Rečim osvětlení	Vyp/Plný jas/Stmívání/PIR senzor
Doba dobíjení	8 hod na přímém slněčném svitu
Světelný tok	200Lm
Příkon lampy	2W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Stěna výška montáže	1-3m

Solární LED svítidla se automaticky zapne pohybovým senzorem. Detekce pohybu 2-5m. Pracovní doba 12 hodin při plném nabití. je vyrobené s hliníkové slitiny, difúzor PPM. Baterie se dobíjí také za menšího slněčného svitu.

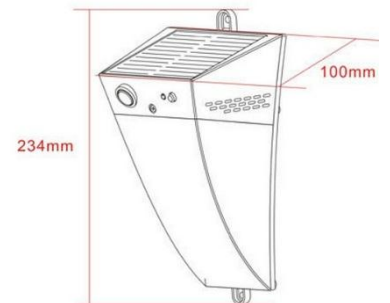

CERTIFIKÁCIA



APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY



CE RoHS FC