

PRŮMYSLOVÝ LED REFLEKTOR

DNFL-260W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Průmyslové, výrobní haly, sklady, sportovní areály, letiště, parkoviště, supermarkety, jeřáby.


MONTÁŽ

Přípevnění nastavitelné konzoly na pevný podklad, zavěšení na lanka.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Napájení	AC90-305V, 50/60Hz
Příkon	260W
Vyzařovací uhel	15°, 30°, 60°, 130x60°
CCT	4000K, 5000K, 5700K
CRI	75-90Ra
ČIP	PHILIPS LUXEON M
Světelný tok LED	150lm/W
Světelná účinnost	121 Lm/W
LED napáječ	PHILIPS XITANIUM
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnost	>95000 hod-L70(9K), @25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 50°C
Účinník	> 0,98
Krytí	IP65, IK08
Rozměry	604x484x110mm
Váha	14kg

CERTIFIKACE



105-260W

VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA

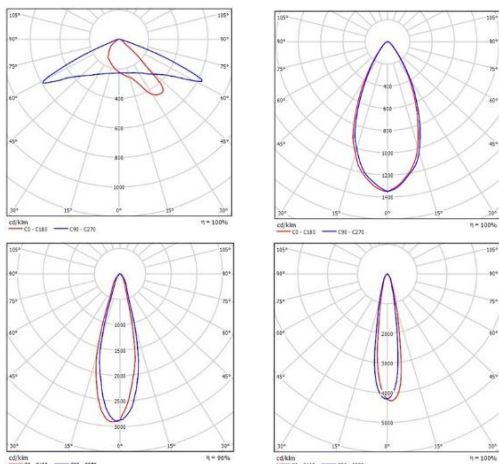

APLIKACE

