

PRŮMYSLOVÁ LED LAMPA

DPZ-160W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Průmyslové, výrobní haly, sklady, sportovní areály, letiště, parkoviště, supermarket, jeřáby.

MONTÁŽ

Přípevnění nastavitelné konzoly na pevný podklad, zavěšení na lanka.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	AC90-305V, 50/60Hz
Příkon	161W
Vyzařovací uhel	45°, 90°, 120°
CCT	4000K, 5000K, 5700K
CRI	75-90Ra
ČIP	PHILIPS LUXEON M
Světelný tok LED	150lm/W
Světelná účinnost	121 Lm/W
LED napáječ	PHILIPS XITANIUM
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnost	>95000 hod-L70(9K), @25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 60°C
Účinnost	> 0,98
Krytí	IP65, IK08
Rozměry	340*340*320mm
Váha	6,7kg



CERTIFIKACE



ADVANCE




VYSOKÁ ŽIVOTNOST - 50000 hod. - 98% SVĚTELNÍ VÝKON

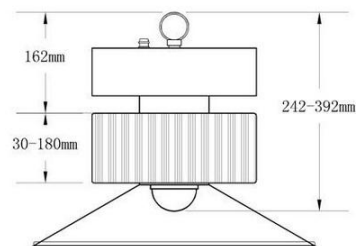


VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA




45°



90°



120°



APLIKACE

