



LED SVÍTIDLA PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

SÉRIE

M16- A, B

LM-79

LM-80

APLIKACE

Osvětlení pracovních prostorů obráběcích strojů, obráběcích center, CNC strojů všeobecné osvětlení na pracovišti. Snadno nastavitelné do všech směrů.

MONTÁŽ

Upevnění základny svítidla na pevný podklad, svorkou nebo šrouby. Zapojení 24V -červený kabel + , bílý -.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz
Příkon	6, 12, 18,24,36W
Vyzařovací úhel	60°
CCT	6000K
CRI	>70 Ra
ČIP	Philips
Světelný tok	100Lm/W
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnost	40000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP65, IK08
Celková délka	225,350,480,610,740mm
Váha	1kg

CERTIFIKACE



APLIKACE

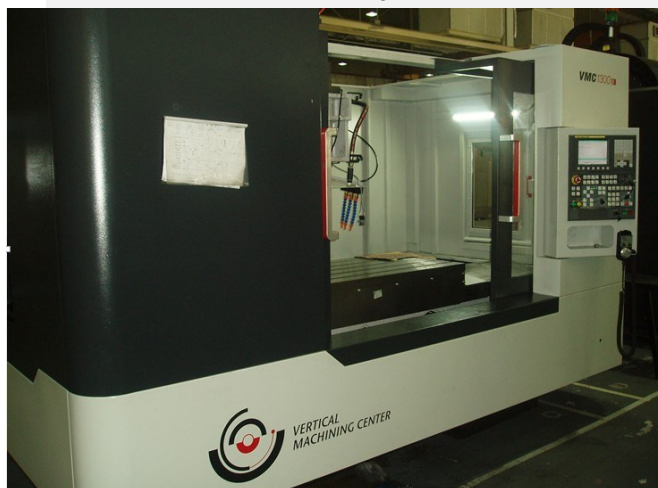

ROZMĚRY LED SVÍTIDLA

