


UNIVERZÁLNÍ LINEÁRNÍ LED SYSTÉM LT




DOVIMEX

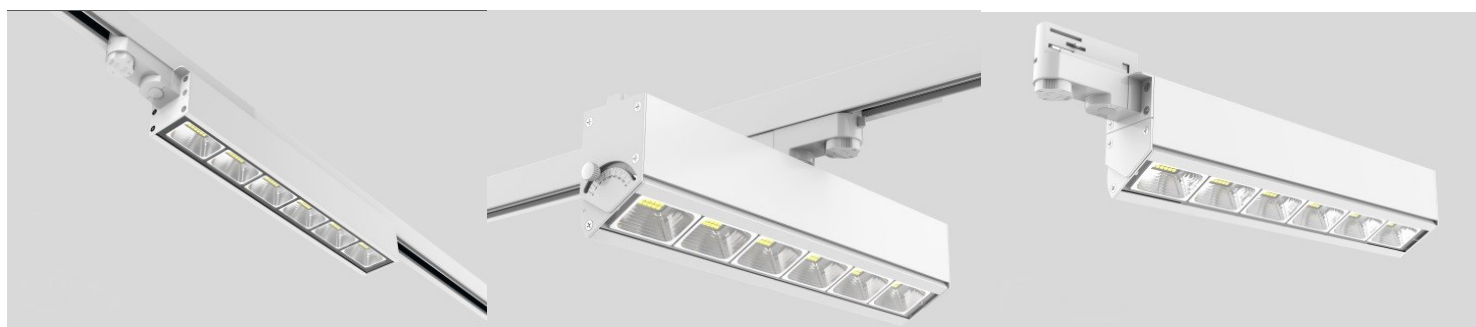

LT

LT360

LT60

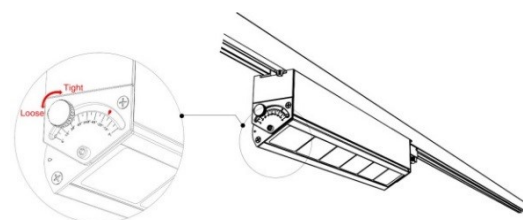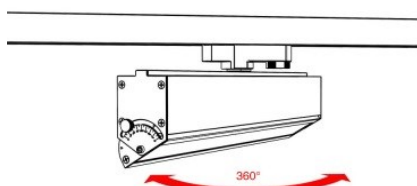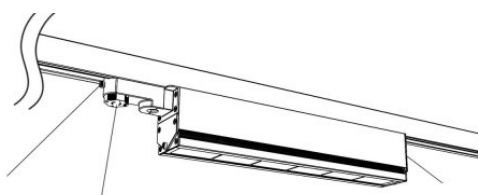

UNIVERZÁLNÍ LINEÁRNÍ LED SYSTÉM LT

DOVIMEX










UNIVERZÁLNOST A FLEXIBILITA


Univerzální lištový LED systém LT je speciálně novou sérií produktů vyvinut pro maloobchodní prostory, galerie. Ve srovnání s tradičními lineárními track svítidly, LT používá standard Evro Track lištu 3 - obvodů, což znamená více flexibilní kompatibilitu a snadnější instalaci. Světelní moduly mají schopnost splnit nároky na složité požadavky různých prostředí s různým rozložením světla. Ať už se jedná o prostředí s dlouhou uličkou, obecné osvětlení místo, nebo boční stěna (boční police), může být série svítidel snadno přizpůsobit. Kromě toho je LT je kompatibilní s řadou inteligentních stmívání, např. stmívání 1-10V, dálkové ovládání, stmívání a nastavení CCT, snímače pohybu a denního světla senzor. Smart stmívání může poskytnout více úspory energie pro maloobchodní prodejnu a jedinečná funkce úpravy CCT vytvořit efekty osvětlení s bohatou atmosférou.

LED svítidla série LT je velmi snadné používat a má různé možnosti. Univerzální lištový LED systém LT pro maloobchodní prostory, sklady s regály, obrazy.

- Univerzální design adaptéru, kompatibilní s více značkami Evro track lišta 3 obvodů.
- Snadná instalace, pohodlné umístění a přestavování, flexibilní přizpůsobení změnám maloobchodního návrhu.
- Speciálně vyvinutý optický design pro jednotné potřeby osvětlení
- Různá distribuce světla s optickým designem reflektoru. Svítidlo může flexibilně posouvat, otáčet a nastavovat pro zvláštní požadavky na osvětlení.
- Inteligentní ovládání: stmívání 1-10V, stmívání dálkového ovládání a CCT nastavení, snímač pohybu, snímač denního světla.

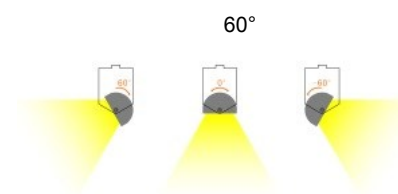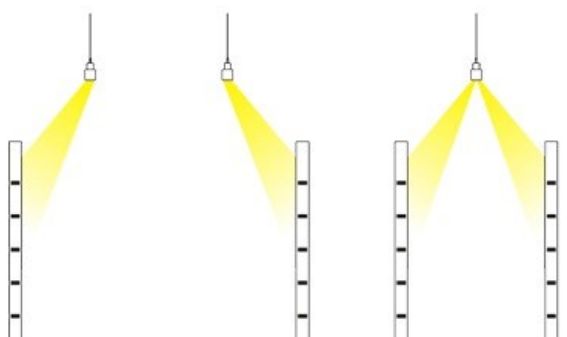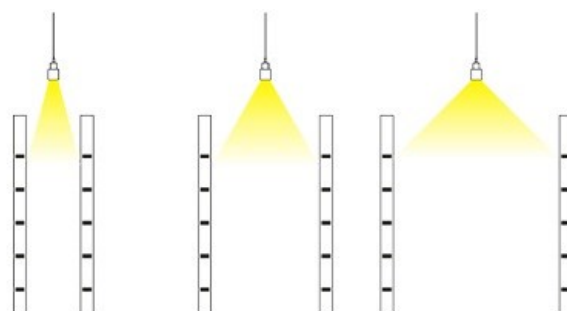

SMART FUNKCE

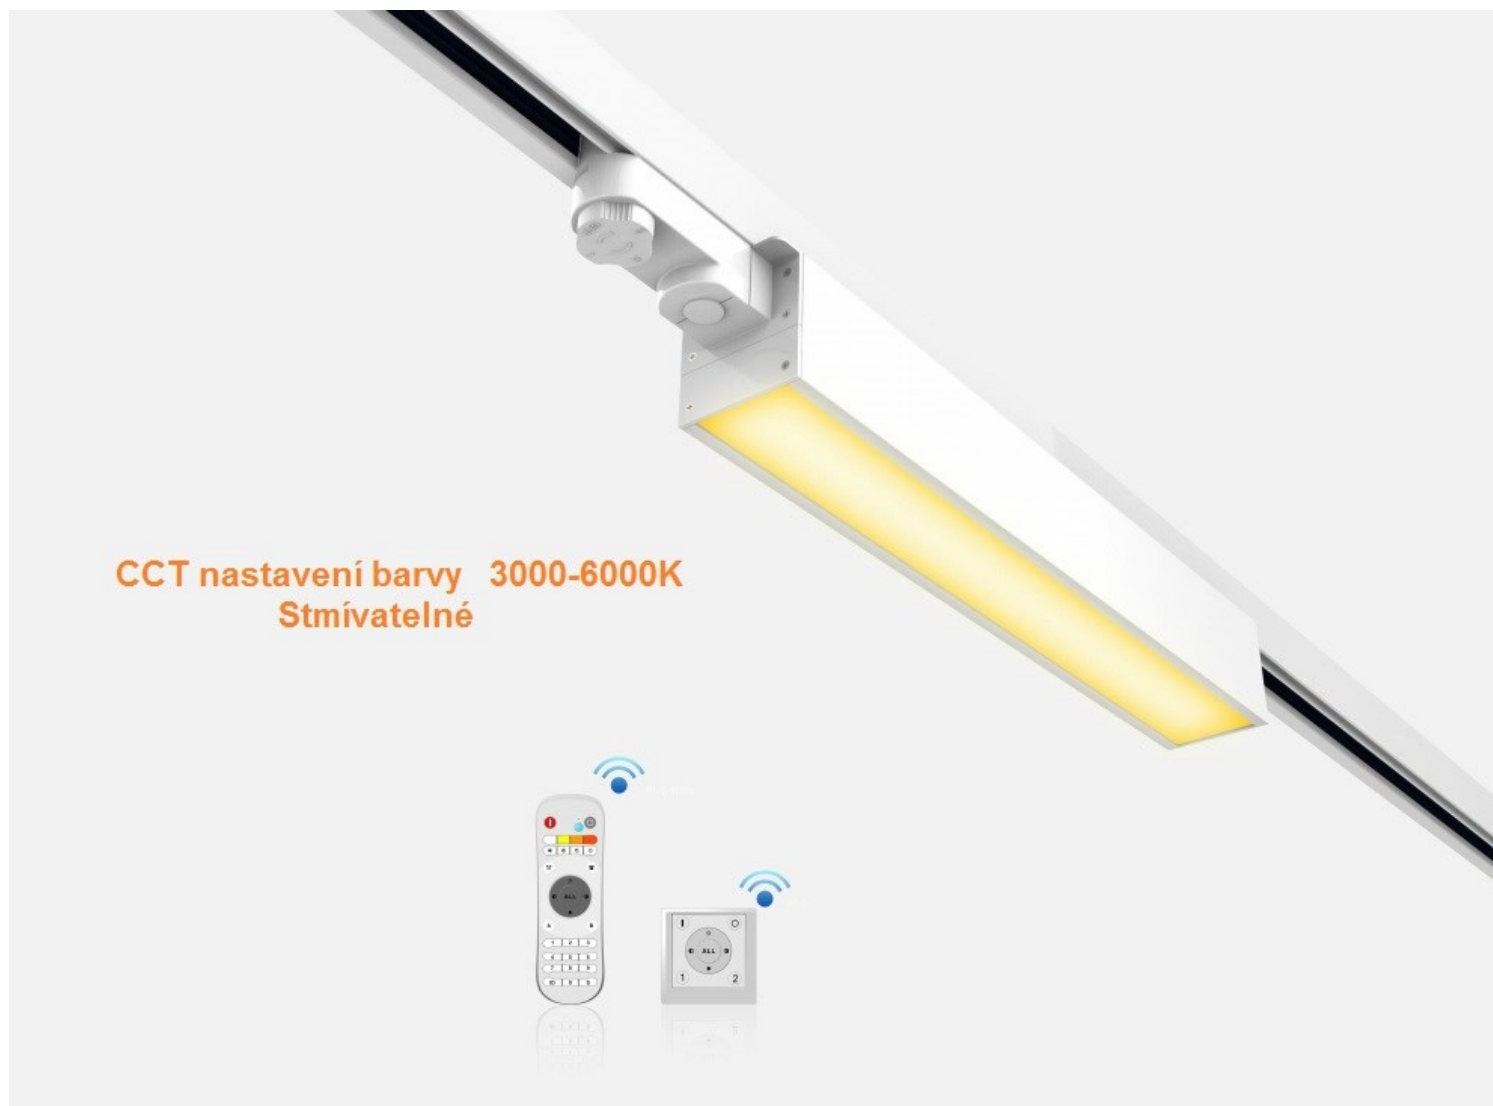


CCT nastavení barvy 3000-6000K
Stmívatelné



 Pohybový senzor

  Světelní senzor

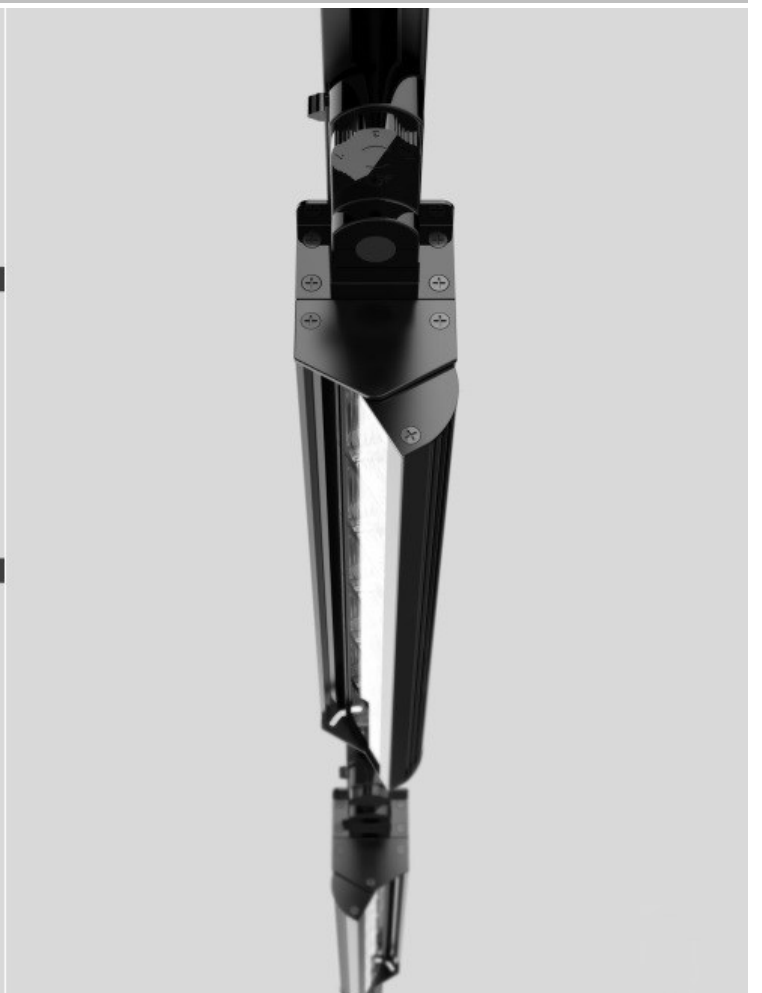


LT




Model	LT27W	LT36W	LT54W
Světelná účinnost (Lm)	3510	4680	7020
Napájení	AC220-240V 50/60 HZ		
CCT (K)	3000, 4000, 5000		
CRI (Ra)	80, 90		
Krytí IP	IP20		
Vlhkost prostředí	15-90%RH		
Teplota prostředí	mín. 40°~+50°C		
Vyzařovací charakteristika	30° X 60° ; 60° X 90° ; Double asymmetric; 100°		
Rozměr 86x60 / Váha	370mm/0.8kg	370mm/1kg	500mm/1.3kg
Barva svítidla	Černá , bílá		


27W

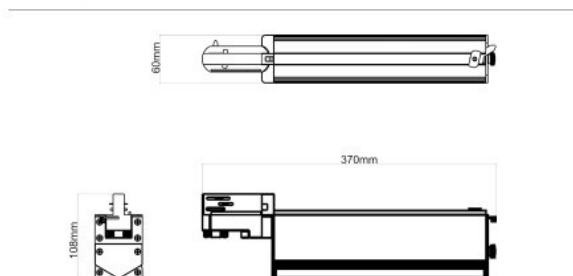


36W

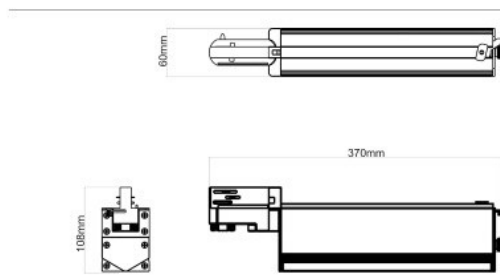

54W

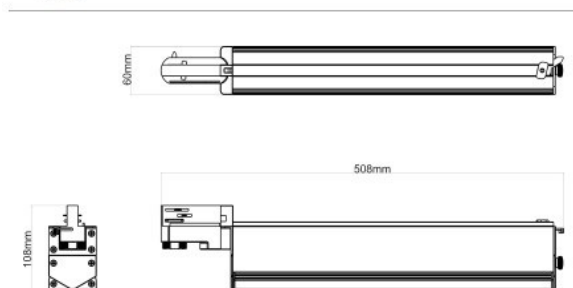


LTD - Stmívatelné ovládačem

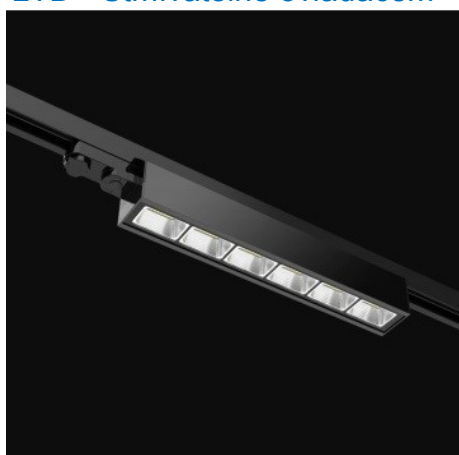

Model	LTD40W
Světelná účinnost (Lm)	5600
Napájení	AC220-240V 50/60 HZ
CCT (K)	3000, 4000, 5000
CRI (Ra)	80, 90
Krytí IP	IP20
Vlhkost prostředí	15-90%RH
Teplota prostředí	mín. 40°~+50°C
Vyzařovací charakteristika	30° X 60° ; 60° X 90° ; Double asymmetric; 100°
Rozměr 86x60 / Váha	500mm/1.5 kg
Barva svítidla	Černá , bílá

40W

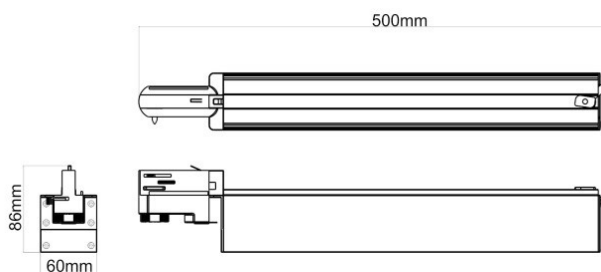


LT CCT - nastavení barvy DO a stmívání



Model	LT CCT 40W	
Světelní účinnost (Lm)	5200LM @5000K	
Napájení	AC220-240V	50/60 HZ
CCT (K)	3000-5000K	
CRI (Ra)	80 , 90	
Krytí IP	IP20	
Vlhkost prostředí	15-90%RH	
Teplota prostředí	mín. 40°~+50°C	
Vyzařovací charakteristika	30° X 60° ; 60° X 90° ; Double asymmetric; 100°	
Rozměr 86x60 / Váha	500mm/1.5 kg	
Barva svítidla	Černá , bílá	

40W

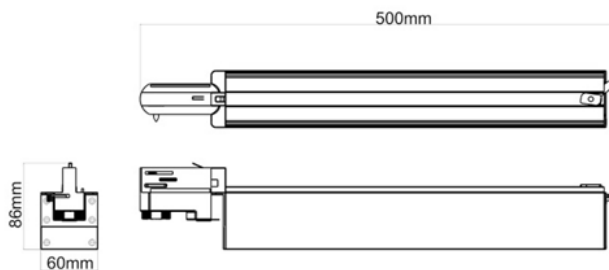


LT MS- detekce pohybu MS




Model	LTMS27W	LTMS36W	LTMS54W
Světelní účinnost (Lm)	3510	4680	7020
Napájení	AC220-240V	50/60 HZ	
CCT (K)	3000, 4000, 5000		
CRI (Ra)	80 , 90		
Krytí IP	IP20		
Vlhkost prostředí	15-90%RH		
Teplota prostředí	mín. 40°~+50°C		
Vyzařovací charakteristika	30° X 60° ; 60° X 90° ; Double asymmetric; 100°		
Rozměr 86x60 / Váha	370mm/0.8kg	370mm/1kg	500mm/1.3kg
Barva svítidla	Černá , bílá		


27W

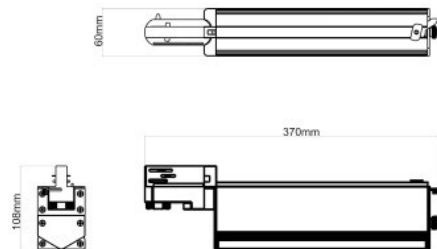

36W

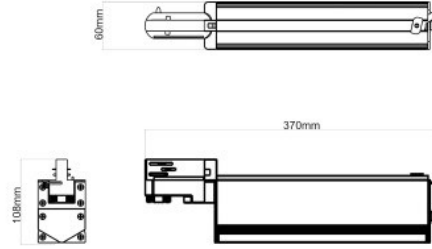

54W

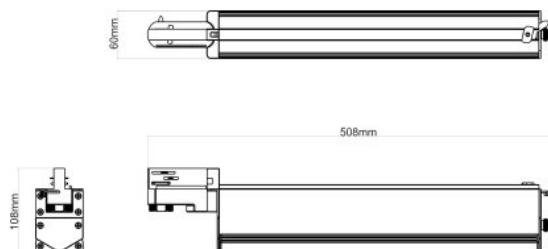

LT 60- nastavení svítidla v rozmezí 60°



Model	LT60-27W	LT60-36W	LT60-54W
Světelná účinnost (Lm)	3510	4680	7020
Napájení	AC220-240V 50/60 HZ		
CCT (K)	3000, 4000, 5000		
CRI (Ra)	80, 90		
Krytí IP	IP20		
Vlhkost prostředí	15-90%RH		
Teplota prostředí	mín. 40°~+50°C		
Vyzařovací charakteristika	30° X 60° ; 60° X 90° ; Double asymmetric; 100°		
Rozměr 108x60mm / Váha	370mm/1.1kg	370mm/1.2kg	500mm/1.6kg
Barva svítidla	Černá , bílá		

Varianty LED svítidla LT60



Stmívatelné

Nastavení barvy + stmívání

Ze senzorem pohybu

Ze senzorem světla

CHARAKTERISTIKA

LT60- Nastavení svítidla pod úhlem +/- 60°



LTD60 - Stmívání 1-10V , nebo dálkovým ovládačem

LTCCT60 - Nastavení barvy světla 3000-6000K, možnost regulace intenzity osvětlení 10-100%


LTMS60- pohybový mikrovlnný senzor - pro detekci pohybu

LTDL- Integrovaný senzor světla pro automatické řízení osvětlení


27W



36W



54W



LT350- nastavení svítidla v rozmezí 60°, otáčení 350°



Model	LT350-27W	LT350-36W	LT350-54W
Světelná účinnost (Lm)	3510	4680	7020
Napájení	AC220-240V 50/60 HZ		
CCT (K)	3000, 4000, 5000		
CRI (Ra)	80, 90		
Krytí IP	IP20		
Vlhkost prostředí	15-90%RH		
Teplota prostředí	mín. 40°~+50°C		
Vyzařovací charakteristika	30° X 60° ; 60° X 90° ; Double asymmetric; 100°		
Rozměr 108x60mm / Váha	370mm/1.1kg	370mm/1.2kg	500mm/1.6kg
Barva svítidla	Černá, bílá		

Variety LED svítidla LT60

LT350



LTD350



Stmívatelné

LTCCT350



Nastavení barvy + stmívání

LTMS350



Ze senzorem pohybu

LTDL350



Ze senzorem světla

CHARAKTERISTIKA

Vynikající variabilita svítidla

LT350- Nastavení svítidla ve vertikálním směru pod úhlem $\pm 60^\circ$, v horizontálním 350°


LTD350 - Stmívání 1-10V, nebo dálkovým ovládačem

LTCCT350 - Nastavení barvy světla 3000-6000K, možnost regulace intenzity osvětlení 10-100%


LTMS350- pohybový mikrovlnný senzor - pro detekci pohybu

LTDL350- Integrovaný senzor světla pro automatické řízení osvětlení

27W

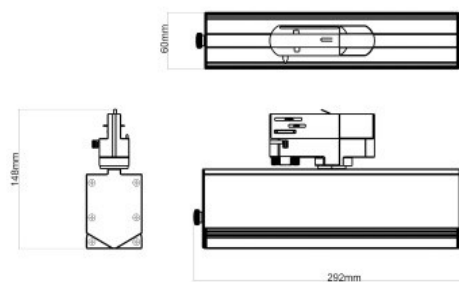

36W

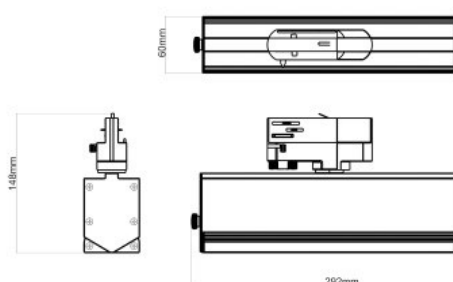

54W

