



POULIČNÉ LED SVIETIDLÁ

SÉRIA LUX -54W

DLP1A4B50A

LM-79

LM-80

DLC

APLIKÁCIE



Verejné osvetlenie ulíc, parkov, nádvorí.

MONTÁŽ

Montáž na stĺp verejného osvetlenia vo výške 5-8m

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA


Napájanie	AC 100-240V/277V, 50/60Hz
Príkonnosť	54W
Vyžarovací uhol	135x55°
Svetelný tok	95-130LM/W
CRI	70-83 Ra
ČIP	CREE XTE
LED napájač	MEANWELL HLG
Materiál svetidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMA
Svetelný tok	>80000 hod-L70(9K), @25°C
Pracovná teplota	mín 30°C ~ 50°C
Účinnosť	> 0,9
Krytie	IP66, IK08
Rozmery	658x275x65,5 mm
Váha	6,7kg

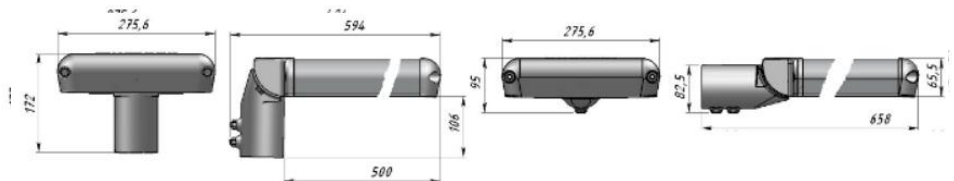

CERTIFIKÁCIA




VYŽAROVACIA CHARAKTERISTIKA

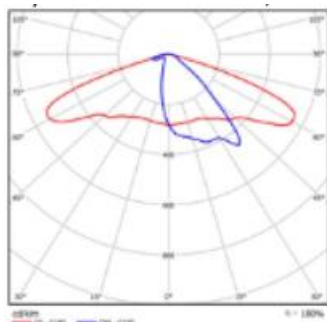

MONTÁŽ LED SVIETIDLA

Príprava kabeľáže svetidla pre zapojenie

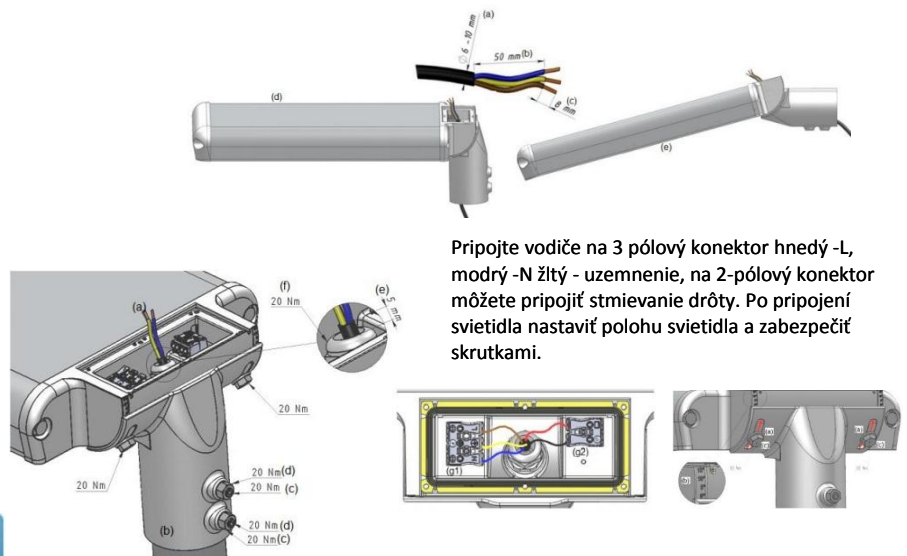

Pripojte vodiče na 3 pólový konektor hnedý -L, modrý -N žltý - uzemnenie, na 2-pólový konektor môžete pripojiť stmievacie drôty. Po pripojení svetidla nastavte polohu svetidla a zabezpečte skrutkami.

