

New Design 2014

IP65

PRŮMYSLOVÁ LED LAMPA

LED LW-100W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Svítlidlo je určené pro aplikace s vysokou náročností na osvětlení. Výrobní a průmyslové objekty, sklady, obchodní prostory, supermarkety, školy nemocnice, přesné výroby a montáže. Instalační výška 9-13m

MONTÁŽ

Velmi jednoduchá montáž připojení k el. síti a závěs na oko.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



napájení	100-277VAC / 47-63Hz
Příkon	101,7W
Vyzařovací úhel	60°, 90°, 110°
CCT	4000K, 5000K, 6500K
CRI	75-85 Ra
ČIP	Philips Luxeon 3030
LED napáječ	MEANWELL HLG
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMC
Světelní tok	13 000Lm
Náhrada za	HID - 200W
Životnost	>80000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 20°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,95
Krytí	IP65, IK08
Rozměry	505x414mm
Váha	5,5kg

CERTIFIKACE



APLIKACE SVÍTIDLA

Průmyslové LED svítidlo série LW nové konstrukce s vysokým světelním výkonem a nízkou spotřebou pro univerzální využití. Spůsob chlazení čipů patentovanou technologií Heat pipe-Riveying zaručuje stabilní světelní výkon a prodlužuje životnost čipů.

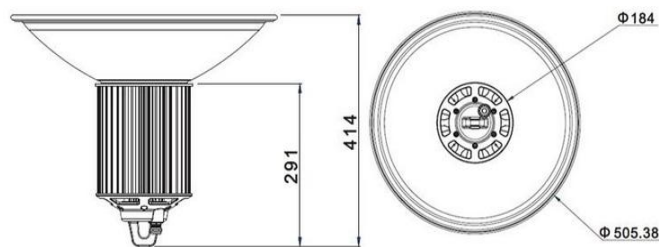

VIZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA

